



www.akto.info

Мы знаем все
о светопрозрачных
фасадах!

ООО «Венталь»,
Барнаул, ул. Попова, 232
ИНН/КПП 2222833960/222201001
ОГРН 1152223004130 выдан 17.03.2015
Алтайское отделение
№8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул,
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604
р/с 40702810302000006939

Шинный завод

Остекление 17 проемов

Коммерческое предложение на установку окон ПВХ

Изделия изготавливаются из профиля Rehau Blitz. Монтажная глубина профиля - 60 мм. Поворотнo-откидная фурнитура Vorne. Заполнение стеклопакетом двухкамерным 32 мм. С уличной стороны устанавливается отлив из 0,45 цвет Ral 9003 (белый) и уголки из 0,45 мм цвет Ral 9003 (белый) (не пожелтеют со временем и хорошо перекрывают монтажный шов). Со стороны помещения устанавливаются уголки из 0,45 мм цвет Ral 9003 (белый). Выполняется демонтаж старых конструкций из дерева. Работы выполняются со строительных лесов.

Изделия, работы	Кол-во (шт)	Цена за шт, руб	Кол-во (м²)	Цена за м², руб	Сумма
Стоимость ОК 1 (ш*в 4800*2360)	17	40 398,53	190,94	3 596,81	686 775,00
Стоимость монтажа изделий, включая монтажные материалы (анкера, пена)			190,94	807,15	154 117,86
Стоимость отливов из 0,45 мм. Ral 9003 (белый), с монтажом			24,30	1 049,28	25 497,60
Стоимость уголков из 0,45 мм. Ral 9003 (белый), с монтажом			54,99	1 306,24	71 830,00
Стоимость использования строительных лесов для демонтажа/монтажа конструкций			1 296,00	83,79	108 589,26
Стоимость демонтажа старых конструкций			190,94	129,50	24 726,00
Итого:	17		190,94	5 611,90	1 071 535,72

Срок изготовления 7-8 рабочих дней

Срок монтажа 10-15 рабочих дней

Шинный завод
остекление 27 проемов
Коммерческое предложение на установку окон ПВХ

Изделия изготавливаются из профиля Rehau Blitz. Монтажная глубина профиля - 60 мм. Т.к. изделие являет собой ленточное остекление, то соединение рам происходит через специальный профиль-термокомпенсатор, задача которого не допустить деформации ПВХ-профилей рам. Поворотно-откидная фурнитура Vorne. Заполнение стеклопакетом двухкамерным 32 мм. С уличной стороны устанавливается отлив из 0,45 цвет Ral 9003 (белый) и уголки из 0,45 мм цвет Ral 9003 (белый) (не пожелтеют со временем и хорошо перекрывают монтажный шов). Со стороны помещения устанавливаются уголки из 0,45 мм цвет Ral 9003 (белый). Выполняется демонтаж старых металлоконструкций. Работы выполняются со строительных лесов.

<i>Изделия, работы</i>	<i>Кол-во (шт)</i>	<i>Цена за шт, руб</i>	<i>Кол-во (м²)</i>	<i>Цена за м², руб</i>	<i>Сумма</i>
Стоимость ОК 1 (ш*в 6000*1750)	27	32 687,61	282,58	3 123,24	882 565,50
Стоимость термокомпенсаторов, для технологически верного соединения ленточного остекления	53	1 644,18			87 141,75
Стоимость монтажа изделий, включая монтажные материалы (анкера, пена)			282,58	841,16	237 694,40
Стоимость отливов из 0,45 мм. Ral 9003 (белый), с монтажом			31,25	1 053,59	32 921,60
Стоимость уголков из 0,45 мм. Ral 9003 (белый), с монтажом			93,60	1 044,99	97 811,20
Стоимость использования строительных лесов для демонтажа/монтажа конструкций			1 296,00	133,08	172 465,80
Стоимость демонтажа старых конструкций			282,58	366,86	103 665,90
Итого:			282,58	5 712,60	1 614 266,15

Срок изготовления 7-8 рабочих дней

Срок монтажа 10-15 рабочих дней

Шинный завод
Ленточное остекление офиса
Коммерческое предложение на установку окон ПВХ

Изделия изготавливаются из профиля Rehau Blitz. Монтажная глубина профиля - 60 мм. Т.к. изделие являет собой ленточное остекление, то соединение рам происходит через специальный профиль-термокомпенсатор, задача которого не допустить деформации ПВХ-профилей рам. Заполнение стеклопакетом двухкамерным 32 мм. Рекомендуются установка ТОП покрытия для соответствия стеклопакета по требованиям теплотехники для офисных помещений для Алтайского края (0,6 (м²*С)Вт). С уличной стороны устанавливается отлив из 0,45 цвет Ral 9003 (белый) и уголки из 0,45 мм цвет Ral 9003 (белый) (не пожелтеют со временем и хорошо перекрывают монтажный шов). Со стороны помещения устанавливается подоконник ПВХ шириной 250 мм., устанавливаются откосы из сэндвича 10 мм, с F-образным закрывающим профилем.

<i>Изделия, работы</i>	<i>Кол-во (шт)</i>	<i>Цена за шт, руб</i>	<i>Кол-во (м²)</i>	<i>Цена за м², руб</i>	<i>Сумма</i>
Стоимость ОК 1 (ш*в 17900*1150)	1	73 723,50	20,59	3 580,55	73 723,50
Стоимость термокомпенсаторов, для технологически верного соединения ленточного остекления	5	1 580,85			7 904,25
Стоимость монтажа изделий, включая монтажные материалы (анкера, пена)			20,59	919,05	18 923,20
Стоимость отливов из 0,45 мм. Ral 9003 (белый), с монтажом			3,21	1 051,73	3 379,20
Стоимость уголков из 0,45 мм. Ral 9003 (белый), с монтажом			2,78	1 044,92	2 908,00
Стоимость подоконника ПВХ 250 мм., с монтажом			20,59	451,13	9 288,80
Стоимость откосов из сэндвич-панели 10 мм. с F-обр. окончанием			20,59	356,68	7 344,00
Стоимость демонтажа старых конструкций			20,59	397,77	8 190,00
Итого:			20,59	6 394,41	131 660,95
Доплата за стекло с теплоотражающим покрытием в стеклопакете			20,59	127,49	2 625,00

Срок изготовления 5-6 рабочих дней

Срок монтажа 5-6 рабочих дней



www.akto.info

Мы знаем все
о светопрозрачных
фасадах!

ООО «Венталь»,
Барнаул, ул. Попова, 232
ИНН/КПП 2222833960/222201001
ОГРН 1152223004130 выдан 17.03.2015
Алтайское отделение
№8644 ПАО Сбербанк г. Барнаул,
БИК 040173604
к/с 30101810200000000604
р/с 40702810302000006939

Шинный завод

Перегородка офис

Коммерческое предложение на установку перегородки в офисе

Изделия изготавливаются из дверного профиля Exprof. Монтажная глубина профиля - 60 мм. Заполнение - верхняя часть однокамерный стеклопакет 24 мм СПО (4м1-16-4м1). Нижняя часть - сэндвич 24 мм. Дверь входная оборудуется нажимным замком и гарнитуром. Порог - плоский алюминиевый. Для установки конструкции используются статические усилители, позволяющие закрепить изделия в верхнюю плиту (выше уровня подвесного потолка). Также статические соединители позволяют конструкции не болтаться при закрывании дверей. Монтажные швы конструкции перекрываются уголком 50*18 с двух сторон.

Изделия, работы	Кол-во (шт)	Цена за шт, руб	Кол-во (м²)	Цена за м², руб	Сумма
Стоимость Д 1 (ш*в 2570*2510)	1	26 989,88	6,45	4 184,48	26 989,88
Стоимость статических усилителей					6 460,00
Стоимость монтажа изделий, включая монтажные материалы (анкера, пена)			6,45	1 072,87	6 920,00
Стоимость уголка 50*18 с двух сторон, с монтажом			6,45	173,64	1 120,00
Итого:			20,59	2 015,05	41 489,88

Срок изготовления 5-6 рабочих дней

Срок монтажа 5-6 рабочих дней

Исходя из своего опыта на рынке светопрозрачных конструкций, группа компаний АКТО рекомендует изготовление и установку подобных конструкций из алюминиевых профилей, т.к. они обеспечивают лучшие эксплуатационные характеристики, в помещениях не бытового назначения.

Эскиз для остекления 17 проемов

Заказчик:


Адрес:

Телефон:

Общая площадь: 190,94 м2

Количество изделий: 17

площадь:

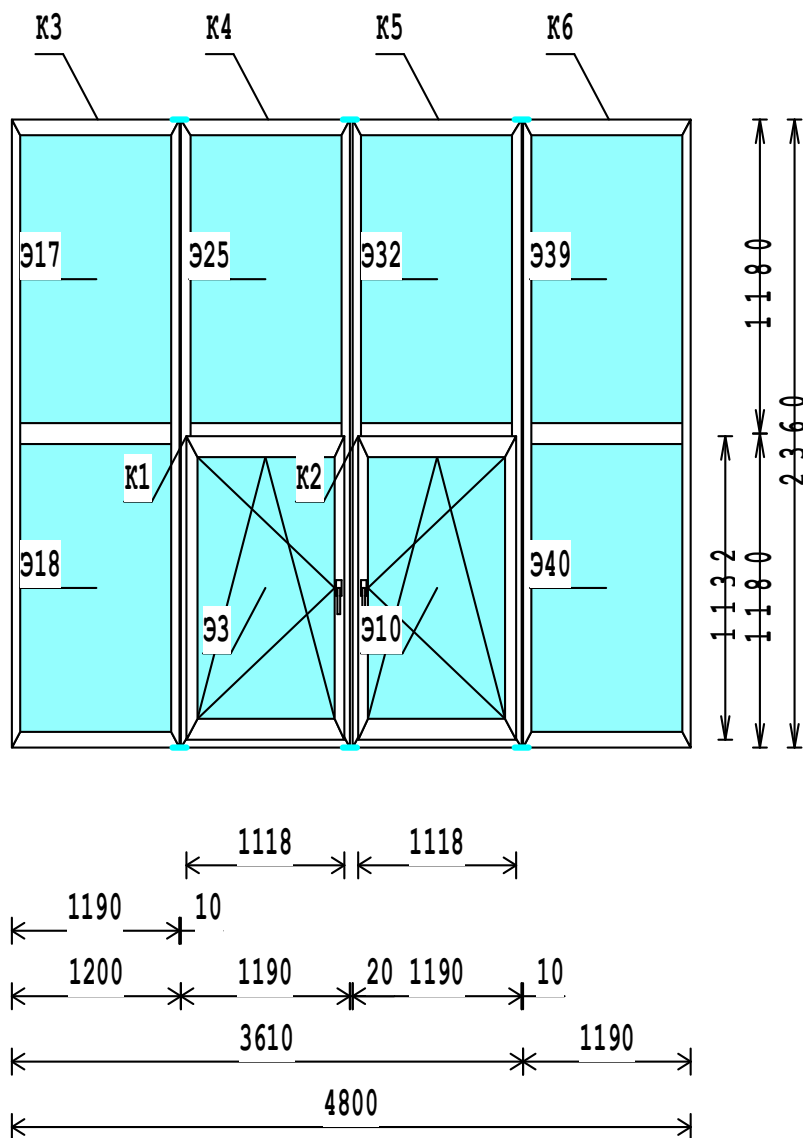

Эскиз №2

Количество: 17 Площадь: 11,23 м2
 Система Rehau Blitz
 Внешний цвет: Белый
 Внутренний цвет: Белый
 Дренаж=Да
 Цвет уплотнения снаружи=Черный
 Цвет уплотнения изнутри=Черный
 Арм. рамы Blitz=О образное 35*20*1.2
 Арм. створки Blitz=Л образное 35*28*1.2
 Контур K1: Фурнитура поворотн -
 откидная VORNE
 Открывание Пов Левое
 Ручка ворне Эконом
 Балконная защелка Нет
 Цвет Декор. накладок V Белый
 Без фурнитуры Нет
 Детский замок Нет
 Доп. прижим Нет
 Профиль Створка Blitz
 Контур K2: Фурнитура поворотн -
 откидная VORNE
 Открывание Пов Правое
 Ручка ворне Эконом
 Балконная защелка Нет
 Цвет Декор. накладок V Белый
 Без фурнитуры Нет
 Детский замок Нет
 Доп. прижим Нет
 Профиль Створка Blitz
 Контур K3:
 петли 0000
 ИМП 1180
 Профиль Рама Blitz
 Контур K4:
 орне|петли
 0000|ИМП=1180|Профиль=Рама Blitz|
 |петли
 0000|ИМП=1180|Профиль=Рама Blitz|
 петли 0000
 ИМП 1180
 Профиль Рама Blitz
 Контур K5:
 орне|петли
 0000|ИМП=1180|Профиль=Рама Blitz|
 |петли
 0000|ИМП=1180|Профиль=Рама Blitz|
 петли 0000
 ИМП 1180
 Профиль Рама Blitz
 Контур K6:
 петли 0000
 ИМП 1180
 Профиль Рама Blitz
 33, 310, 317, 318, 325, 332, 339, 340 -
 СПД 4М1-10-4М1-10-4М1

Примечание:
 монтаж

Примечание: _____

подпись Заказчика _____

Эскиз для остекления 27 проемов

Заказчик:

Адрес:

Телефон:

Общая площадь: 282,58 м2


Количество изделий: 27

площадь:

Эскиз №3

Количество: 27 Площадь: 10,47 м2
 Система Rehau Blitz
 Внешний цвет: Белый
 Внутренний цвет: Белый
 Дренаж=Да
 Цвет уплотнения снаружи=Черный
 Цвет уплотнения изнутри=Черный
 Арм. рамы Blitz=О образное 35*20*1.2
 Арм. створки Blitz=Л образное 35*28*1.2
 Контур K1: Фурнитура поворотной - откидная VORNE
 Открывание Пов Правое
 Ручка ворне Эконом
 Балконная защелка Нет
 Цвет Декор. накладок V Белый
 Вез фурнитуры Нет
 Детский замок Нет
 Доп. прижим Нет
 Профиль Створка Blitz
 Контур K2: Фурнитура поворотной - откидная VORNE
 Открывание Пов Левое
 Ручка ворне Эконом
 Балконная защелка Нет
 Цвет Декор. накладок V Белый
 Вез фурнитуры Нет
 Детский замок Нет
 Доп. прижим Нет
 Профиль Створка Blitz
 Контур K3:
 орне|петли
 0000|Профиль=Рама Blitz|
 |петли
 0000|Профиль=Рама Blitz|
 петли 0000
 Профиль Рама Blitz
 Контур K4:
 орне|петли
 0000|Профиль=Рама Blitz|
 |петли
 0000|Профиль=Рама Blitz|
 петли 0000
 Профиль Рама Blitz
 Э3, Э10, Э17, Э18, Э19, Э28, Э29, Э30 - СПД 4М1-10-4М1-10-4М1


Примечание:
 монтаж

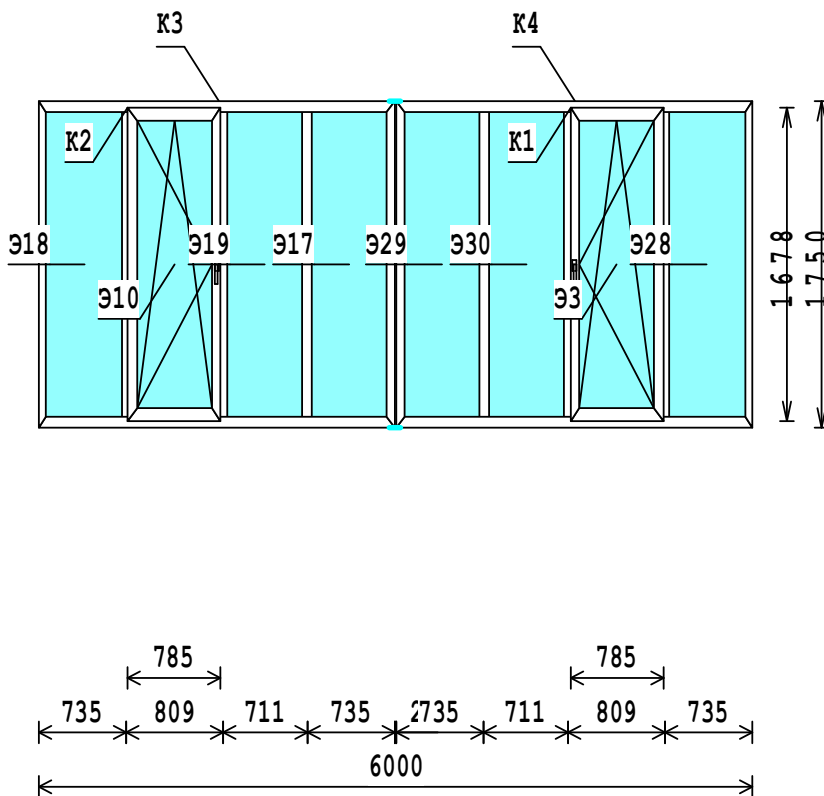

Примечание: _____

подпись Заказчика _____

Эскиз для ленточного остекления офиса

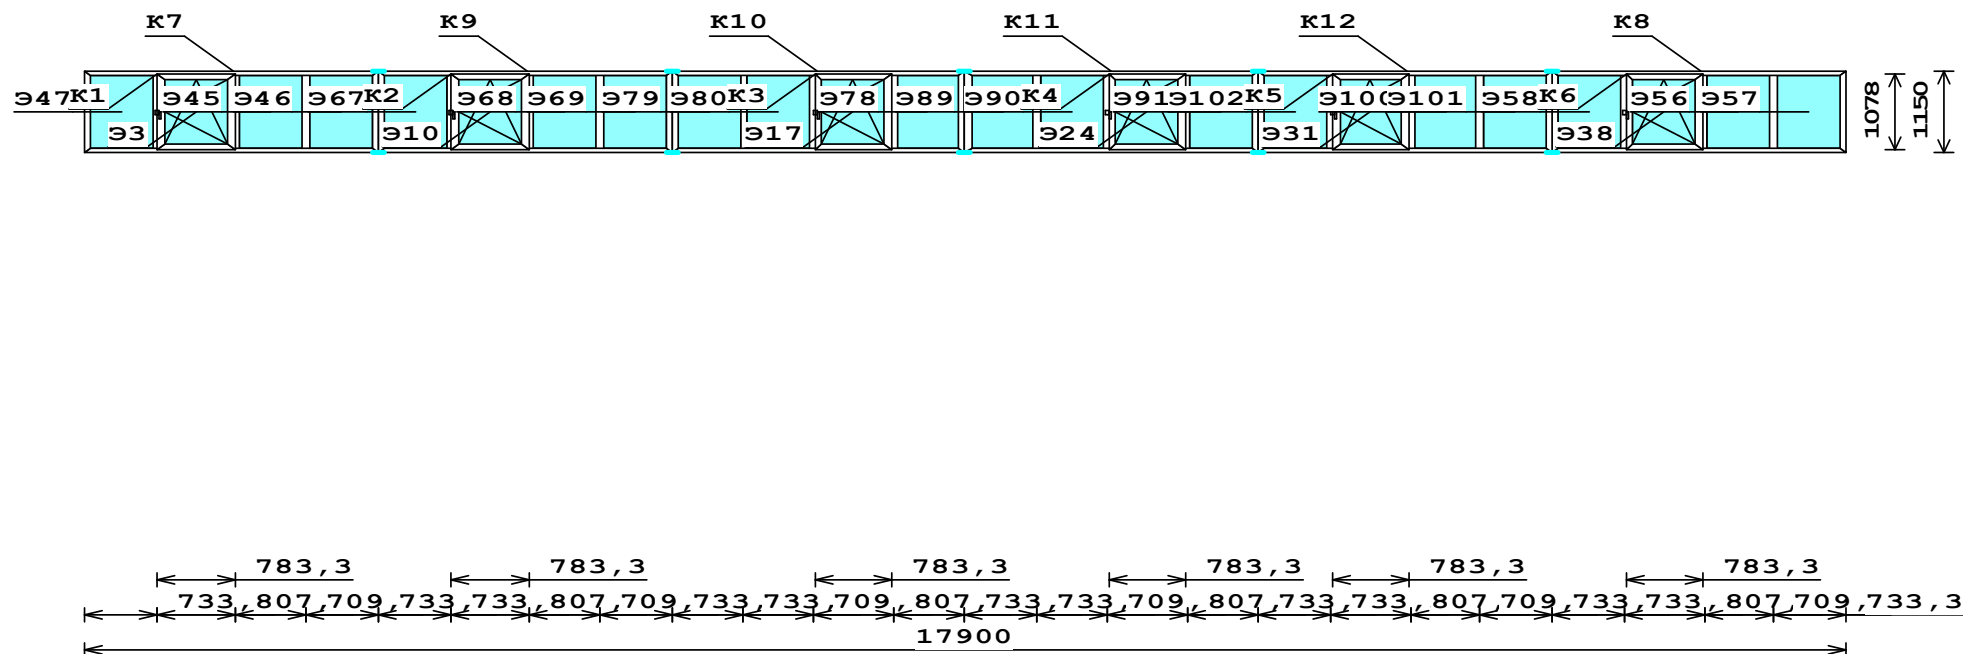

Эскиз перегородки в офис


Заказчик:

Адрес:

Телефон:

Общая площадь: 6,45 м²

Количество изделий: 1

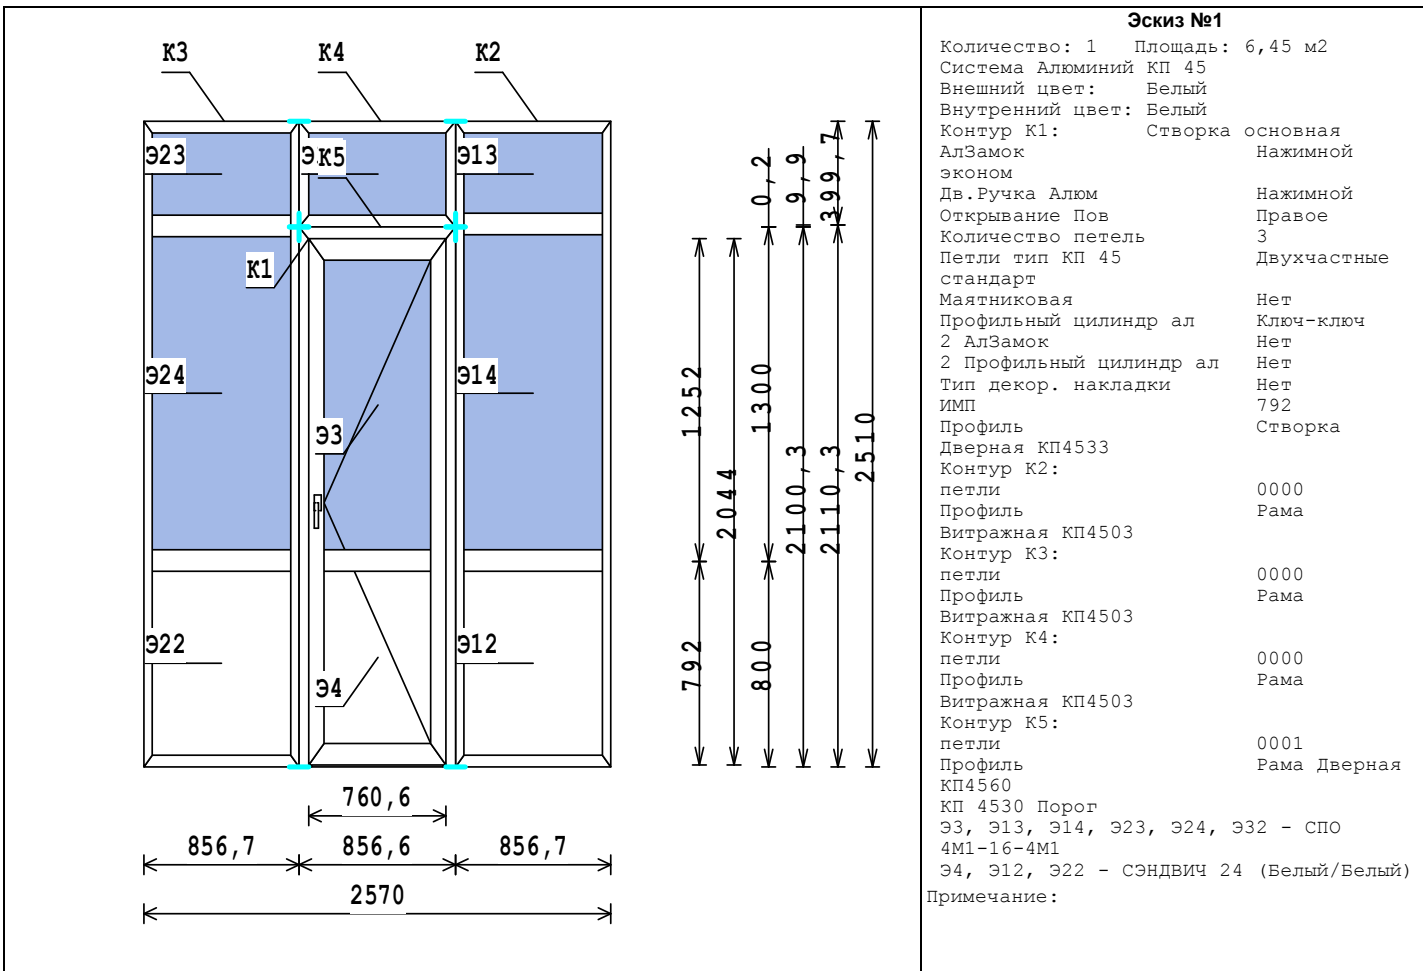

Примечание: _____

подпись Заказчика _____