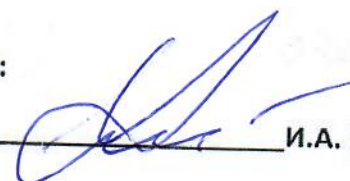


Кран консольный поворотный электрический ККМ7-1,0-6,0/5,0

№ п/п	Наименование	Значение
1	Исполнение	общепромышленное
2	Грузоподъемность	1,0 тн.,
3	Высота подъема	5,0 м.,
4	Вылет стрелы	6,0 м.,
5	Угол поворота	360 град
6	Режим работы	ЗК
7	Климатическое исполнение	УЗ
8	Температура эксплуатации	-20+40С
9	Окраска крана	RAL2004
10	Напряжение частота	380В 50 Гц
11	Токоподвод	подвесной кабель на струне
В комплекте: Таль электрическая канатная передвижная		
1	Грузоподъемность	1,0 тн.,
2	Высота подъема	до 6,0 м.
3	Напряжение частота	380В 50 Гц
4	Приборы безопасности и управления	Тормоз на мех. передвижения тали
		Частотный преобразователь на механизме передвижения тали
		ОГП (ограничитель грузоподъемности)
		Пульт радиоуправления с ключ маркой Расстояние управления до 100 м

Согласовано:

Гл.инженер  И.А. Канаков