

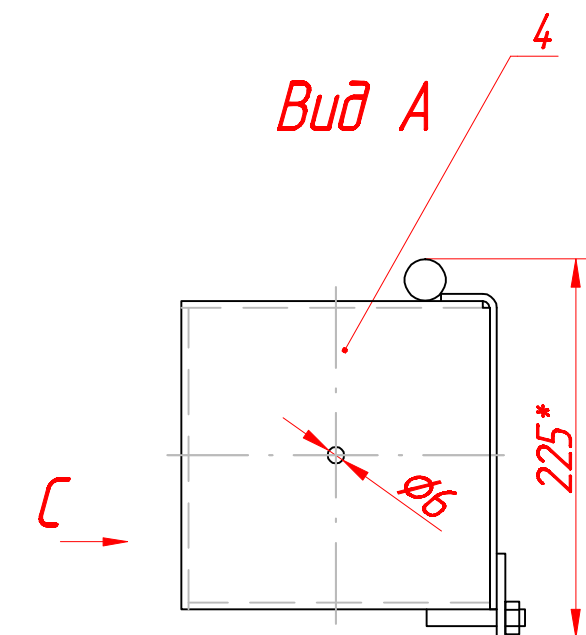
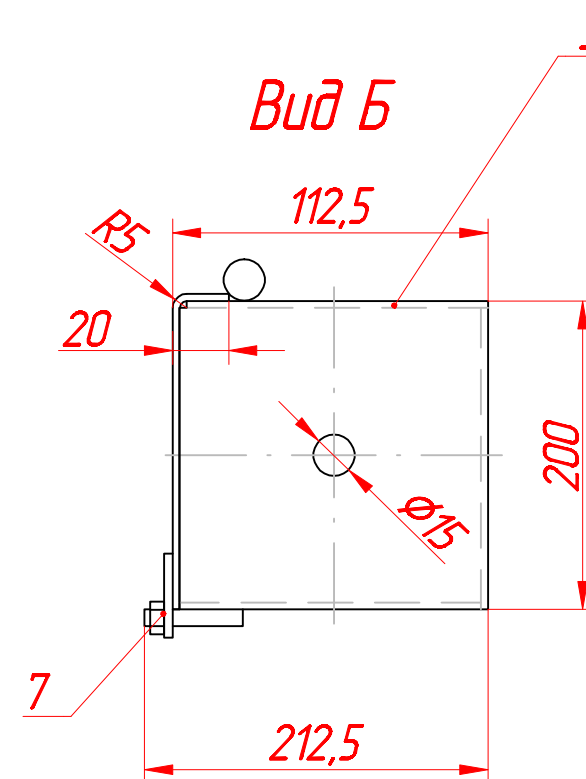
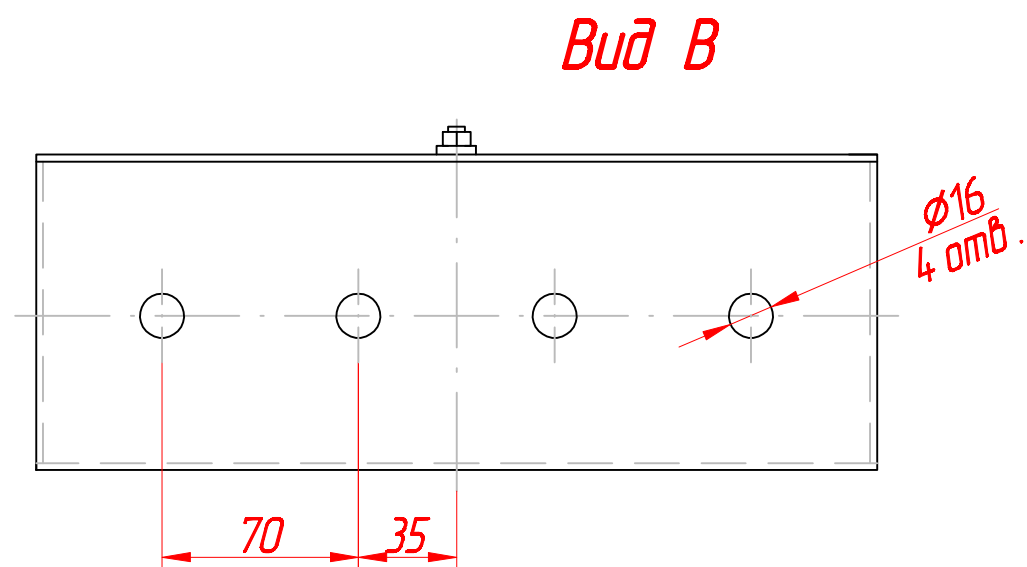
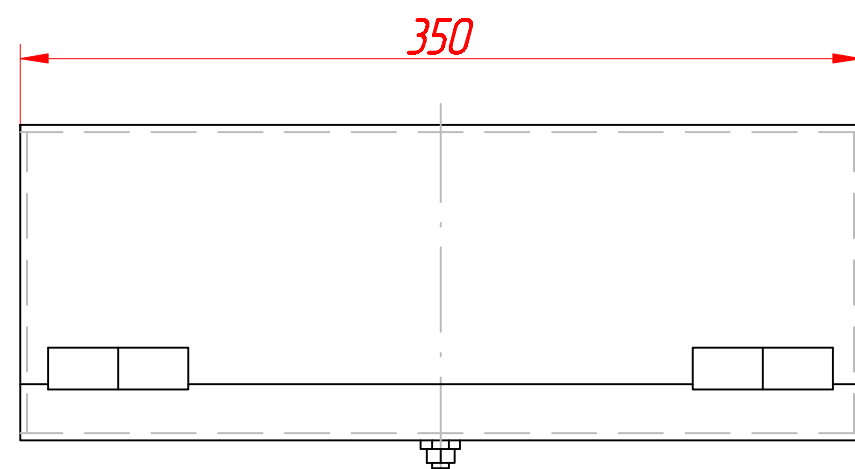


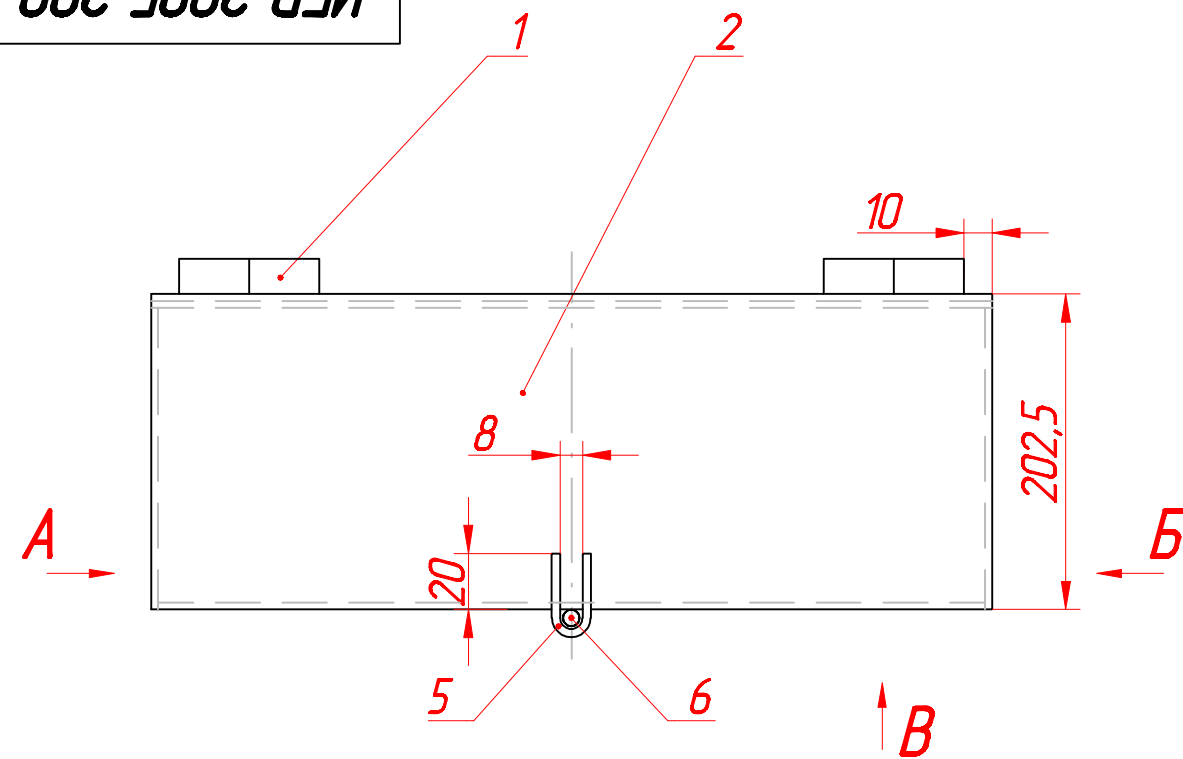

Вид С

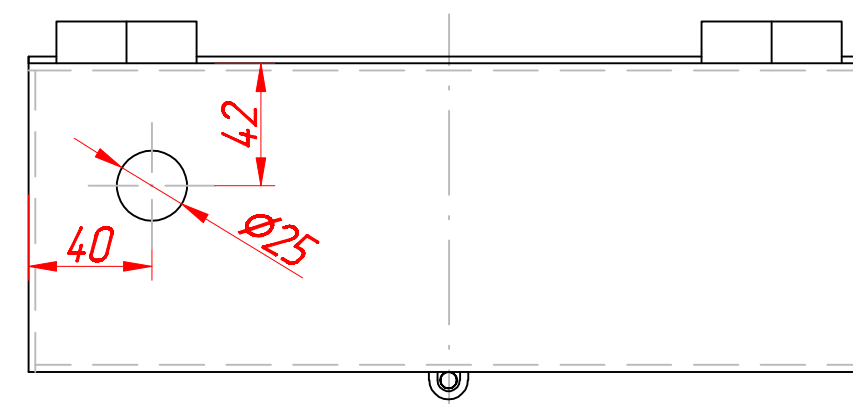

- Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей. Катет шва равен наименьшей толщине свариваемых деталей.
- H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

ИБР 2905 200 СБ					Лист		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Ящик правый		
Разраб	Долгушин						
Проверил							
Т.контр							
Нач.сект.	Мишук						
Н.контр					АО ПО "АШК"		
Утв.	Салунина						
					ПКО (мех.сектор)		