

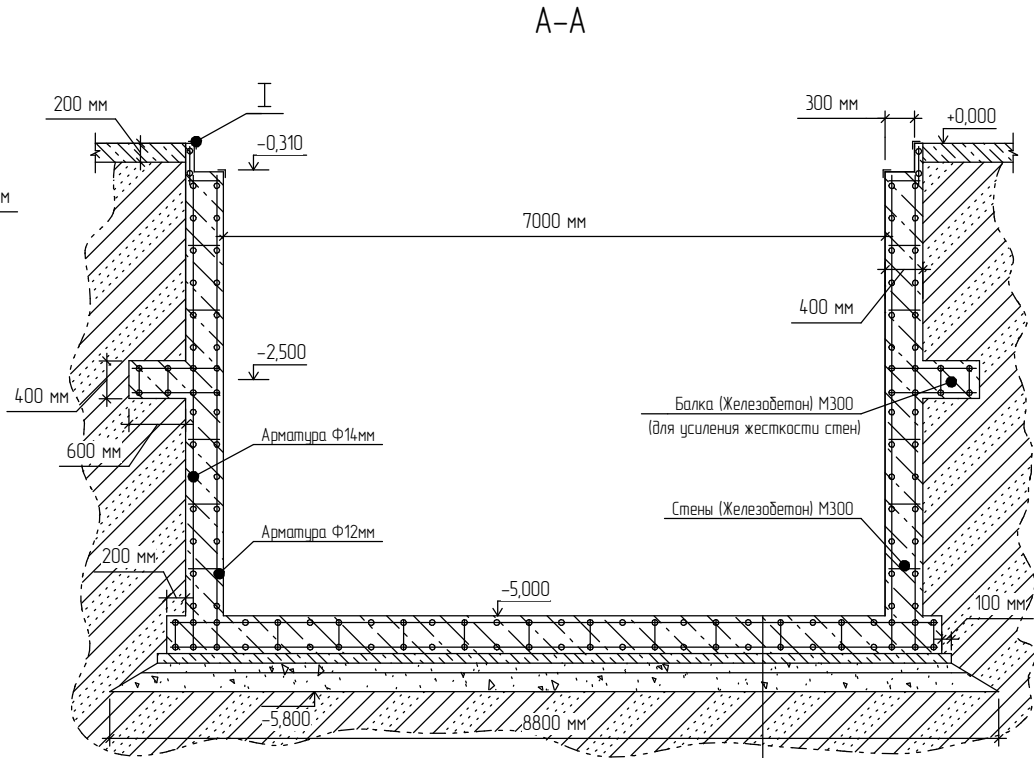


Ситуационный план фундамента подвала для участка растаривания тех.узлерода

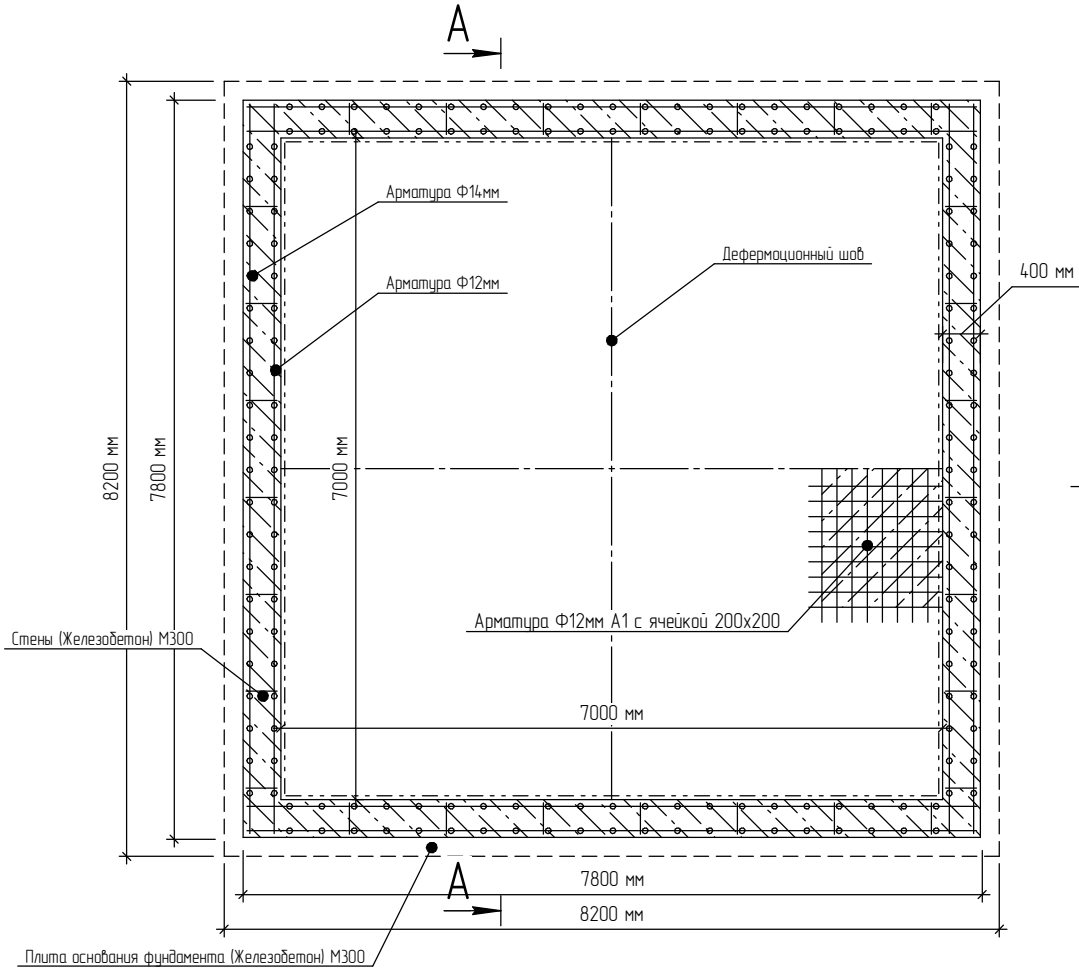

Бетонная плита (Бетон В22,5, F150, W6) – 400 мм
Бетонная подготовка (Бетон В12,5, F100, W4)– 100 мм
Выравнивающий слой с уплотнением (Песок) – 100 мм
Подготовка из щебня с уплотнением (20–40) – 200 мм
Существующий грунт

И

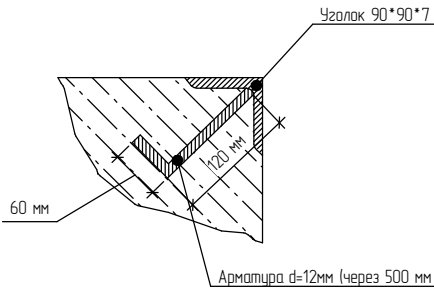

- 1) Стены и основания подвала выполнять из бетона М300.
- 2) Под плитой выполнить подготовку из щебня толщиной 200 мм, песка 100 мм, и подбетонки (М150) 100 мм.
- 3) Армирование стен и дна подвала – сварные сетки из стержневой арматуры d12(внешняя) и из стержневой арматуры d14(внутренняя), свариваемые между собой в общий пространственный каркас.
- 4) Ячейка в сварных сетках 200x200.
- 5) Антикоррозийная защита металлических изделий – окраска эмалью НЦ-132, серого цвета в 2 слоя.
- 6) Защитный слой для нижней рабочей арматуры принят – 70 мм.
- 8) Бетонную смесь укладывать с обязательным использованием глубинных вибраторов.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Итого	АО ПО "АШК", г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 12Д
Разработал	Торощин И.С.					Площадка под монтаж оборудования
Проверил	Шародырин А.А.					(ЦРТО-5)
Т.Контр.						Лист
И.Контр.						Листов
Этб.	Канаков И.А.					1