

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 02-01-02

Наименование стройки: Ремонт лифтового оборудования

Наименование объекта: Лифт грузовой № 606116

Вид работ: ремонтные, монтажные, пусконаладочные

Составлен: ресурсно-индексным методом

Текущий уровень цен: I квартал 2026 г.

Основание: коммерческое предложение № б/н

Детальный расчёт


| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | коэф. | всего с коэф. | базисная цена | индекс | текущая цена | коэф. | всего текущ. |
|--|--|--|----------|--------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|
| Раздел 1. Замена порога дверей шахты первого этажа | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСНпр01- | Замена порога дверей шахты первого | компл | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территориий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | | | | | | | | | |
| | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОГ(ЗТ) | чел.-ч | | | 60 | | | | | 26 400,00 |
| | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 36,36 | 1,65 | 60 | | 440 | | | 26 400,00 |
| | 2 | ЭМ | | | | | | | | | 320 |
| | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 | маш. час | 2 | 1,65 | 3,3 | | 96,97 | | | 320 |
| | 4 | М | | | | | | | | | 18 500,00 |
| | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 8 | | 8 | | 6,75 | | | 54 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-------|------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 22.2.01.02-0101 | Порог двери шахты (комплект) | КОМПЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 446,00 | 18 446,00 | 18 446,00 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | 45 220,00 | | |
| 01.январь 421/пр_2020_п.75_пл.б | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 3 | 3 | | 3 | 813,96 | | |
| | ФОТ | | | | | | 26 400,00 | | |
| Пр/812-104.0-1 | НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 89 | 89 | | 89 | 23 496,00 | | |
| Пр/774-104.0 | СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | % | 44 | 44 | | 44 | 11 616,00 | | |
| | Всего по позиции | | | | | | 81 145,96 | | 81 145,96 |
| Раздел 2. Замена решетки боствига (дверь кабины) | | | | | | | | | |
| 2 ГЭСНмр01- | Замена решетки боствига (дверь | КОМПЛ | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.9 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | | | | | | | | |
| | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | 120 | 52 800,00 | | |
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 72,73 | 1,65 | 120 | 440 | 52 800,00 | | |
| | ЭМ | | | | | | 640 | | |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 4 | 1,65 | 6,6 | 96,97 | 640 | | |

| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 101,82 | 1,65 | 168 | 457,15 | 76 801,20 |
|---|-------------------|--------|--------|------|-----|--------|-----------|
| Итого по смете: | | | | | | | |
| Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | |
| Монтажные работы | | | | | | | |
| Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | |
| материалы | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | |
| Прочие затраты | | | | | | | |
| Пусконаладочные работы | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | |
| Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | |
| Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | |
| Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 3,4% | | | | | | | |
| Всего с непредвиденными | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| НДС 22% | 156 200,00 |
| ВСЕГО по смете без НДС | 709 800,00 |
| Всего по смете с НДС | 866 000,00 |
| Справочно | |
| затраты труда рабочих | 960,00 чел.-ч |

Составил: Сметчик Кузнецова С.В.

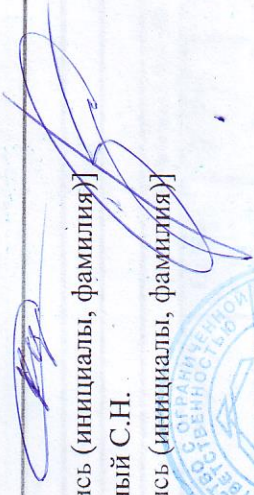

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Директор Подгайный С.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

